


参数表

管道声呐

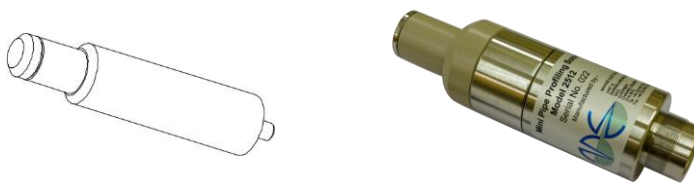

尺寸	L178*D50mm
防水外壳	不 锈 钢 & μPVC
工作深度	100m
质量	0.75kg（空气中） 0.4kg（水中）
温度范围	0~40℃（使用） -20~+70℃（储存）
频率	2MHz
波束角	1.8°±3 dB
距离分辨率 (0.125m范围)	0.5mm
最小探测距离	40mm
最大探测距离	2000mm
发射端脉冲间隔	4~20μsec
接收端带宽	500kHz
工作电压	15VDCV
用途	管道淤积、变形、缺损等病害