


参数表

避障声呐

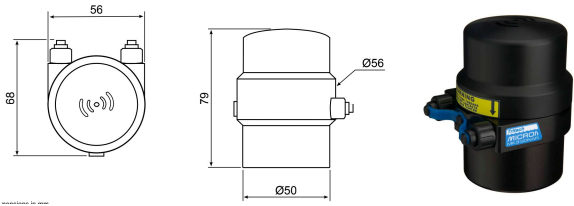

声学参数	
工作频率	CHIRP,中心频率700kHz
波束宽度	V35° · H3°
探测距离	75m
距离分辨率	7.5mm
角度分辨率	0.45° · 0.9° · 1.8° · 3.6°
扫描区	可变360°
扫描角度	360° 连续扫描
适用水深	2000m
电子 · 通讯和软件	
电力需求	12-48V DC@4VA (平均)
最大电缆长度	使用RS485 1000m
通讯协议	RS485 (双绞线) · RS232
水面控制	使用标准串行端口 · SeaHub或USB-RS232 / RS485转换器的计算机
控制软件	Tritech Seanet Pro · Micron软件或低级命令协议
软件功能	真声变焦 · 即时反转 · 图像测量 · 倒置磁头操作
物理参数	
空气重量	324g
水中重量	180g
耐压等级	标准750m · 可选3000m
温度范围	-10至35°C (存储时为-20至50°C)